



SCHEMAT BUDOWY STUDNI REWIZYJNO ODPOWIEDZAJACYCH KZ1.9, KZ1.5, KZ1.1 USYTUOWANYCH NA KANALE TŁOCZNYM OD P1 DO KZ

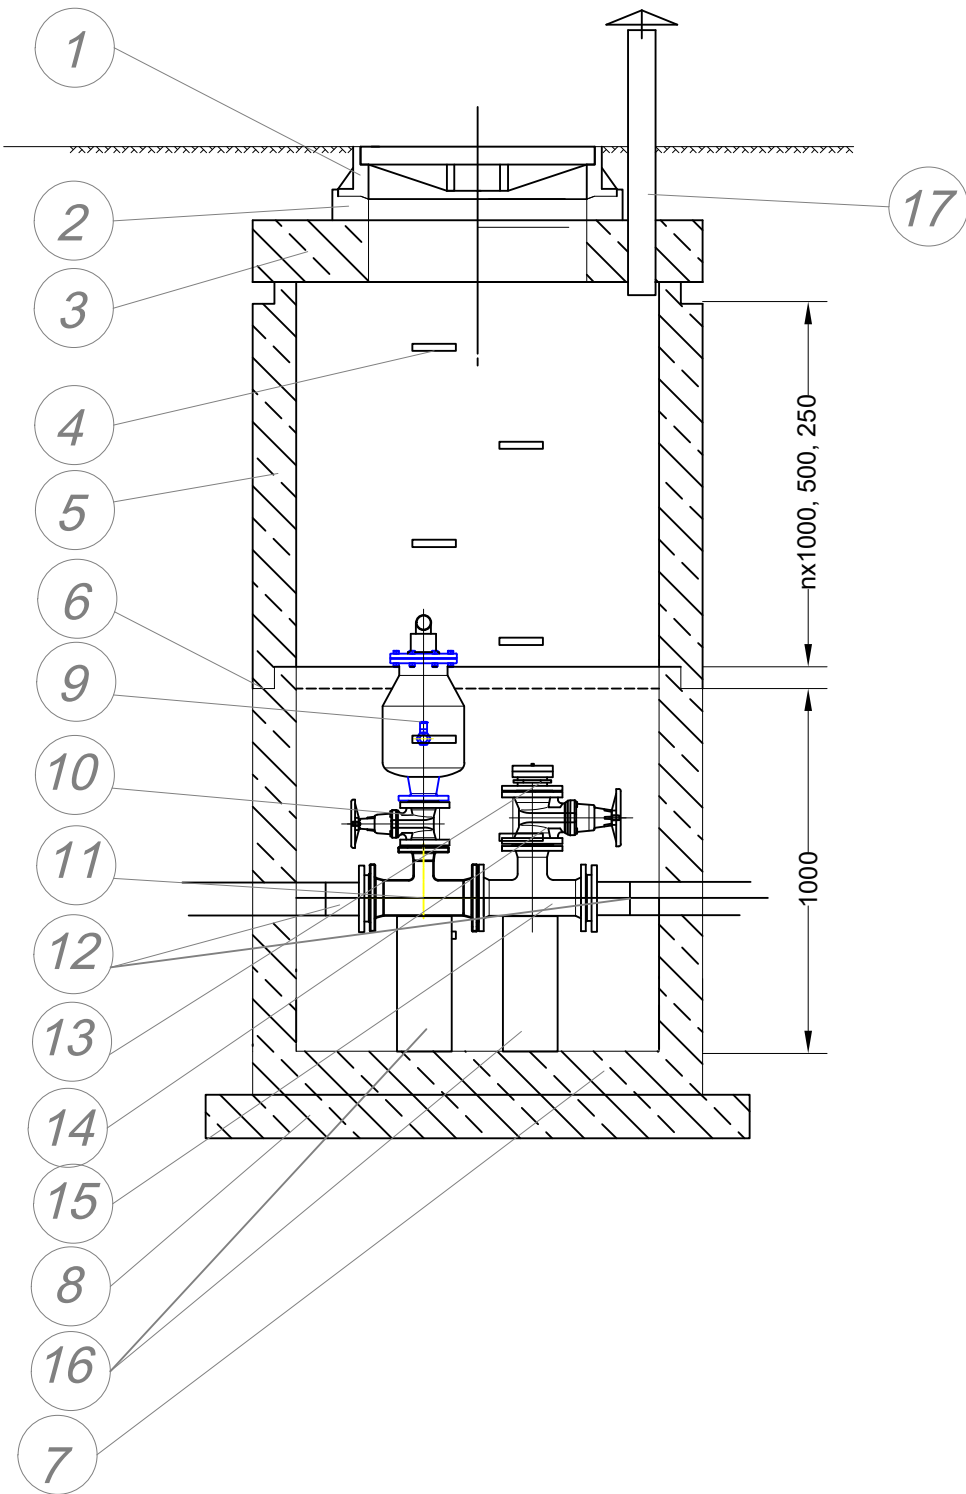

SCHEMAT BUDOWY STUDNI REWIZYJNYCH KZ1.2, KZ1.3, KZ1.4, KZ1.6, KZ1.7, KZ1.8 USYTUOWANYCH NA KANALE TŁOCZNYM OD P1 DO KZ

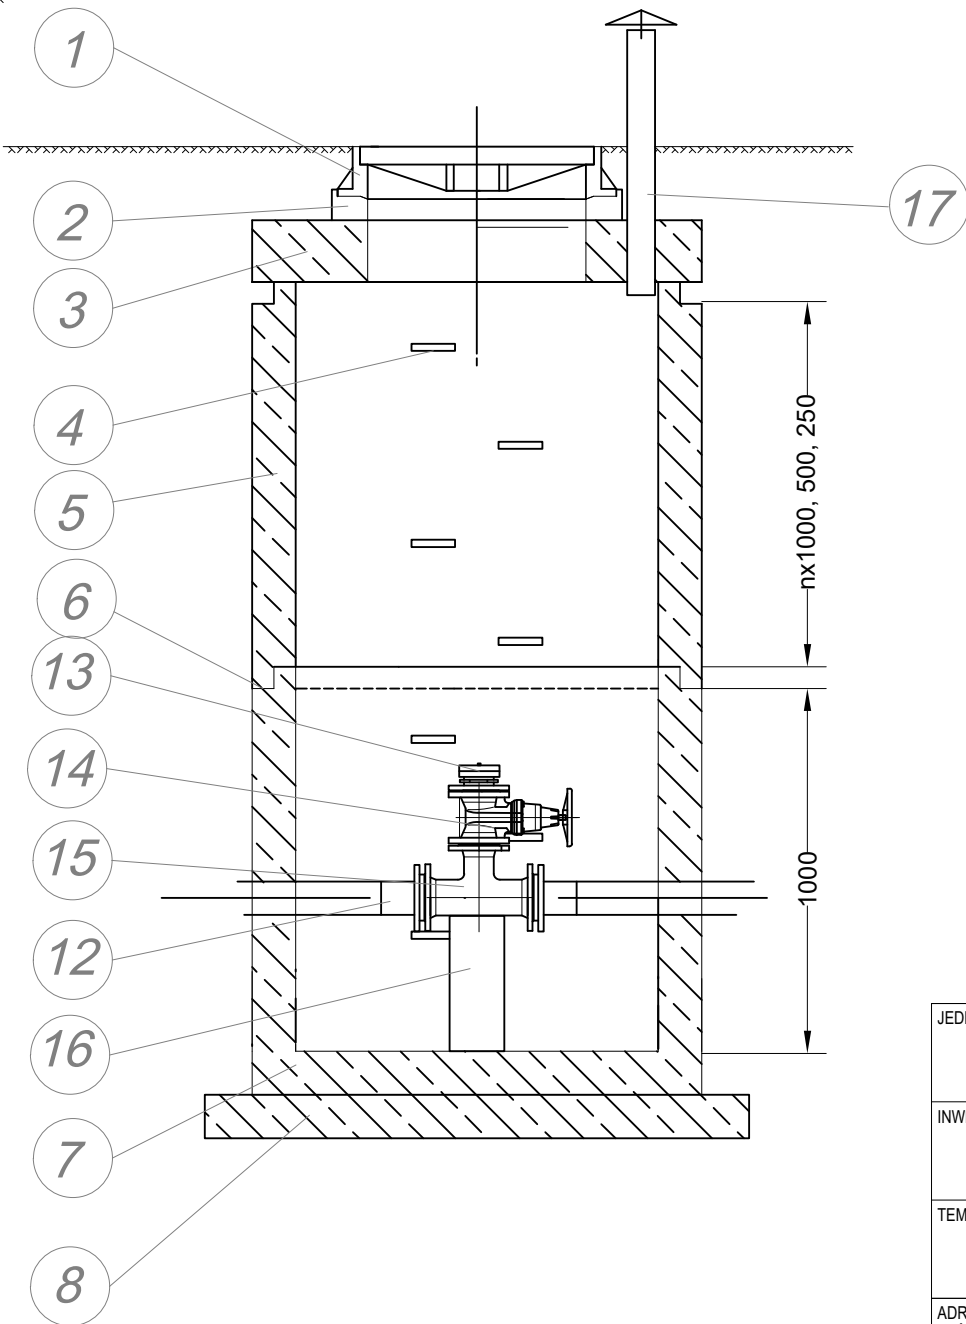

1. Właz kanałowy z żeliwa sferoidalnego, kl. D400, wyposażony w zatrask i wkładkę tłumiącą H=15cm
2. Pierścień wyrównawczy żelbetowy Ø800/600, h=6,8,10cm
3. Pokrywa Ø1470/600 h=17cm,
4. Stopnie włazowe,
5. Krag betonowy Ø1200, h=1000, h=500, h=250 g=135mm,
6. Międzykręgowa uszczelka gumowa lub sznur bitumiczny,
7. Krag betonowy z dnem Ø1200,
8. Podbudowa piaskowo żwirowa o grubości 15-20 cm,
9. Bezstopniowy zawór na i odpowietrzający do ścieków Dn50,
10. Zasuwa Dn50 krótka z kółkiem,
11. Trójnik żeliwny T Dn100x50,
12. Tuleja kołnierza PE100 Ø110 z kołnierzem Dn100
13. Kołnierz Dn80 z otw. 3" z nasadą hydrantową Dn75,
14. Zasuwa Dn80 krótka z kółkiem,
15. Trójnik żeliwny T DN100x88,
16. Betonowe bloki podporowe armatury,
17. Wentylacja studni KZ -rura PVCØ110.

UWAGA: studnie KZ posadowić na rzędnej o 0,5m niżej od rzędnej posadowienia kanału tłoczego,

JEDNOSTKA PROJEKTOWA P.U. "QSAN" Wiktor Kulik, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Jagiellońska 39 NIP: 543-144-05-80 REGON: 051967998 tel. kom. 509 702 833 e-mail: wiktork1@op.pl			
INWESTOR Gmina Michałowo, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11 NIP: 542-10-08-585 REGON: 000544869 tel. 85 713 17 74 email: sekretariat@michalowo.eu			
TEMAT OPRACOWANIA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. NOWA WOLA W GMIINIE MICHAŁOWO			
ADRES Jedn. ewid.: Michałowo, obręb: Nowa Wola, dz. nr ewid. 725/2, 288/1, 395/2, 137, 442, 395/1, 458, 345, 6	STADIUM	PW	
	SKALA		
TYTUŁ RYSUNKU SCHEMAT KOMORY REWIZYJNEJ NA RUROCIĄGU TŁOCZNYM KZ	NR RYSUNKU	rys. 3 ark. 12/12	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Tomasz Wasiłuk	upr. MAZ/0145/POOS/13	
AS. PROJEKTANTA	mgr inż. Wiktor Kulik		
SPRAWDZAJĄCY			