
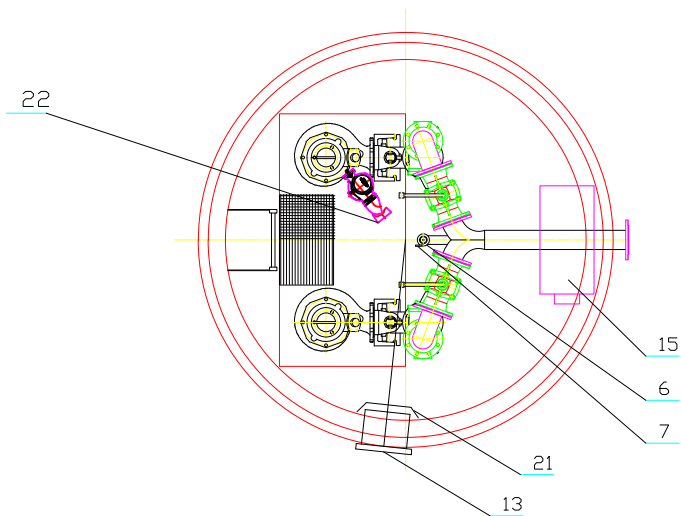


Schemat przepompowni ścieków  
PK - Kazimierowo gm. Michałowo

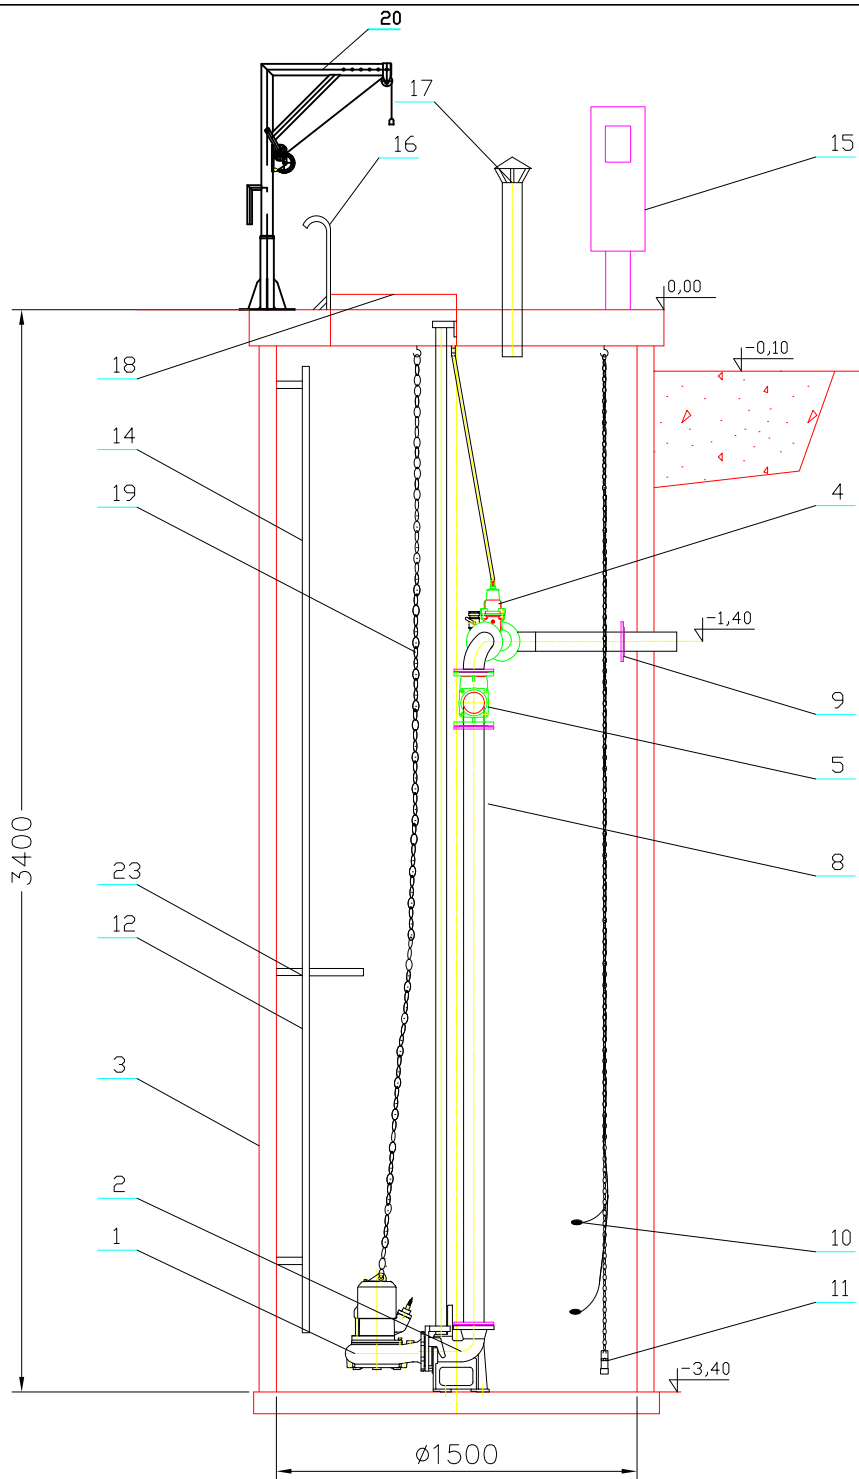

stal nierdzewna min. 1.4301

24	Żuraw (kpl.) - udźwig do 150kg	1	
23	Podest	1	stal nierdzewna
22	Hydrodynamiczny zawór pł. 4901	1	
21	Deflektor	1	stal nierdzewna
20	płyta pokrywowa	1	KB B45
19	Łańcuch	3	stal nierdzewna
18	Właz wejściowy	1	stal nierdzewna
17	Biofiltr kominkowy DN100	2	stal nierdzewna
16	Poręcz	1	stal nierdzewna
15	Szafa sterownicza	1	
14	Prowadnice rurowe	2	stal nierdzewna
13	Króciec napływowy	1	PVC
12	Drabinka do dna	1	stal nierdzewna
11	Sonda hydrostatyczna	1	
10	Wyłącznik pływakowy	2	
9	Złączka STAL/PE DN100/110	1	
8	Układ tłoczny DN80	1	stal nierdzewna
7	Zawór kulowy DN50	1	
6	Nasada płuczająca T52	1	
5	Zawór zwrotny DN80	2	żeliwo
4	Zasuwa nożowa DN80 + W.T.	2	żeliwo
3	Zbiornik - ISTNIEJĄCY	1	ISTNIEJĄCY
2	Kolano stopowe DN80	2	żeliwo
1	Pompa - NP3085.160 SH/255	2	
Lp	Nazwa	Ilość	Materiał

JEDNOSTKA PROJEKTOWA P.U. "QSAN" Wiktor Kulik, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Jagiellońska 39 NIP: 543-144-05-80 REGON: 051967998 tel. kom. 509 702 833 e-mail: wiktork1@op.pl			
INWESTOR Gmina Michałowo, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11 NIP: 542-10-08-585 REGON: 000544869 tel. 85 713 17 74 email: sekretariat@michalowo.eu			
TEMAT OPRACOWANIA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. NOWA WOLA W GMIINIE MICHAŁOWO			
ADRES Jedn. ewid.: Michałowo, obręb: Nowa Wola, dz. nr ewid. 725/2, 288/1, 395/2, 137, 442, 395/1, 458, 345, 6		STADIUM	PW
		SKALA	
TYTUŁ RYSUNKU Schemat wykonania modernizacji przepompowni PK		NR RYSUNKU	rys. 3 ark. 9/12
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Tomasz Wasiluk	upr. MAZ/0145/POOS/13	
AS. PROJEKTANTA	mgr inż. Wiktor Kulik		
SPRAWDZAJĄCY			