




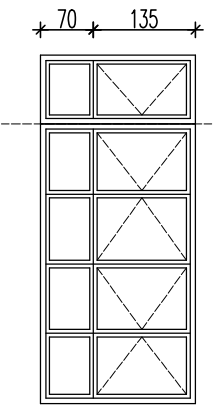
















WYKAZ STOLARKI BUDYNEK A

OZNACZENIA	01	02	03	04	05	06
SCHEMAT						
						
						
						
WYMIARY	WYMIARY SKRZYDŁA S H	WYMIARY SKRZYDŁA S H	WYMIARY SKRZYDŁA S H	WYMIARY SKRZYDŁA S H	WYMIARY SKRZYDŁA S H	WYMIARY SKRZYDŁA S H
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	WYMIARY W ŚWIETLE MURU S H	WYMIARY W ŚWIETLE MURU S H	WYMIARY W ŚWIETLE MURU S H	WYMIARY W ŚWIETLE MURU S H	WYMIARY W ŚWIETLE MURU S H	WYMIARY W ŚWIETLE MURU S H
LEWE/PRAWE	L P	L P	L P	L P	L P	L P
PRZYZIEMIE	—	1	6	8	6	1
I PIĘTRO	1	2	—	7	6	—
RAZEM	4	12	27	1	2	3
UWAGI	SZKŁO ŁAZIENKOWE	SZKŁO ŁAZIENKOWE			DRZWI PEŁNE ALUMINIOWE	SZKŁO BEZPIECZNE BEZBARWNE

DZ1, DZ2, – DRZWI ZEWNĘTRZNE – PROFIL ALUMINIOWY OCIEPLONY W KOLORZE CIEMNOBRĄZOWYM

DZ2 – DOSTOSOWANE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

D5 – DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE – ALUMINIOWE W KOLORZE CIEMNOBRĄZOWYM

D4 – DRZWI WEWNĘTRZNE EI30 – ALUMINIOWE W KOLORZE CIEMNOBRĄZOWYM

01, 02, 03, 04, 05, 06 – OKNA PCV W KOLORZE CIEMNOBRĄZOWYM OD ZEWNĄTRZ, W KOLORZE BIAŁYM OD WEWNĄTRZ

D1, D2, D3 – DRZWI PŁYTOWE WEWNĄTRZLOKALOWE W KOLORZE CIEMNOBRĄZOWYM WG. OPISU

D6 – DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKLONE, W KOLORZE BRĄZOWYM, DOPASOWANYM DO KOLORU POZOSTAŁYCH DRZWI

SZKLENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ SZKŁEM W ZESTAWIE TERMOIZOLACYJNYM,

BEZBARWNYM Z MINIMALNYM PROCENTEM REFLEKSU

D2*, D3* – DRZWI DOSTOSOWANE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH–1SZT. D2*L, 1SZT. D2*P, 3SZT. D3*L–WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZĘ –LOKALIZACJA NA RZUTACH

DRZWI WYPOSAŻYĆ W ZAMKI PATENTOWE, PRZECIWWŁAMNIOWE–WG.OPISU

UWAGA: PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

RYS. NR 11/A