

A	GRES
	SZCZEGŁA BETONOWA gr.5 cm
	STYROPIAN gr. 12 cm
	2x PAPA KLEJONA NA ZAKŁAD
	PODŁOŻE BETONOWE gr.12 cm
	PODSYPKA PIASKOWA
	ZAGĘSZCZONKA gr.25-60cm
	GRUNT RODZIMY PO ZDJECIU HUMISU

B	GRES
	KLEJ
	(PELNYNA FOLIA IZOL. W ROM. MOKRYCH)
	PODKŁAD CEMENTOWY 5CM
	STYROPIAN 3CM
	STROP ZELBETOWY 15cm
	TYNK LUB SUFIT PODWIESZONY

C	PAPA TERMOSGRZEWALNA NAWIERZCHNIOWA
	PAPA TERMOSGRZEWALNA PODKŁADOWA
	ZATARCIE PŁYTEK KORYTKOWYCH
	PŁYTKI KORYTKOWE GR.10CM/6CM
	SOŁANKI AZULIKOWE GR.12CM
	PŁUSTRA WENTYLACYJNA
	WIELNA MINERALNA 30cm
	PAROIZOLACJA FOLIA PE
	STROP ZELBETOWY 15cm
	TYNK


S1	TYNK W BSO 1,5 CM
	STYROPIAN 15 CM
	BLOCCZKI WAPIENNO-PIASKOWE 25 CM
	TYNK 1,5 CM

S2	CEGLA KLINKIEROWA 12CM
	STYROPIAN 15 CM
	BLOCCZKI WAPIENNO-PIASKOWE 25 CM
	TYNK 1,5 CM

S3	(PEŁYTKI KLINKIEROWE 1,2CM)
	KLEJ NA SIATCE
	POLISTYREN EKSTUDOWANY 12CM
	KLEJ
	3X DYSPERBIT
	ZAPRAWA CEMENTOWA
	BLOCCZKI BETONOWE 25 CM

S4	POLISTYREN EKSTUDOWANY 12CM
	KLEJ
	3X DYSPERBIT
	ZAPRAWA CEMENTOWA
	BLOCCZKI BETONOWE 25 CM

S5	MAD TERENEM PŁYTKI KLINKIEROWE
	NA KLEJU ELASTYCZNYM WODODOPORNYM
	BLOCCZKI BETONOWE 12CM
	POLISTYREN EKSTUDOWANY 12CM
	3X DYSPERBIT
	ZAPRAWA CEMENTOWA
	BLOCCZKI BETONOWE 25 CM

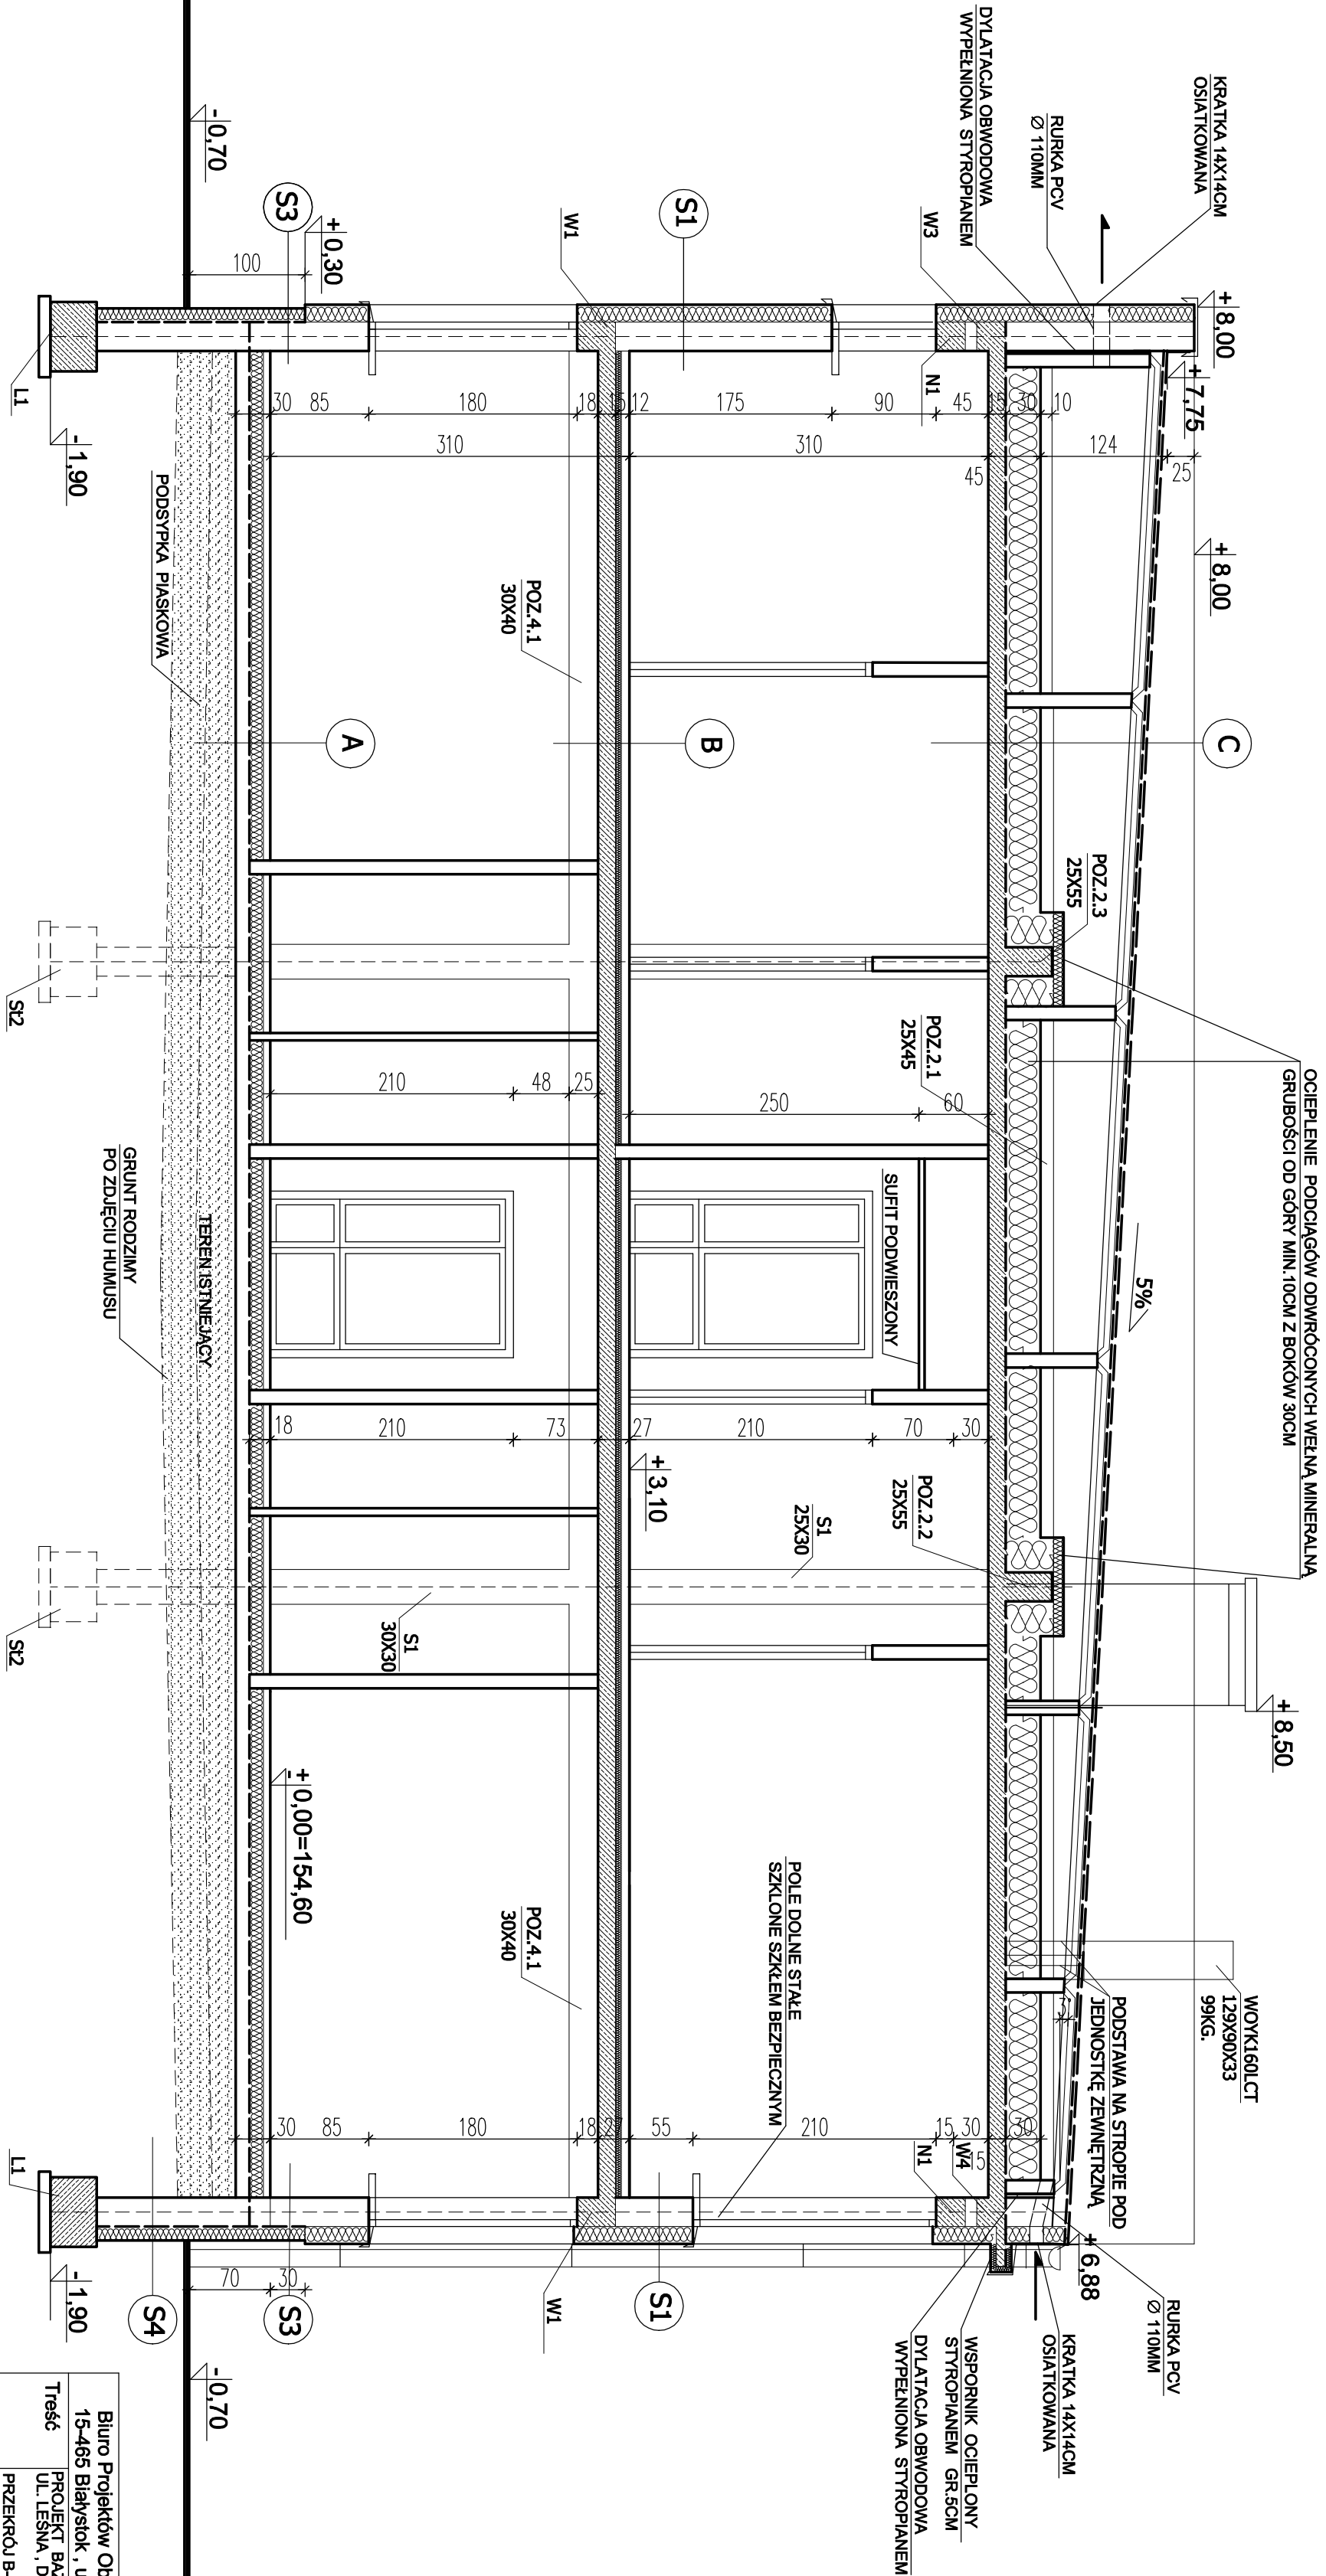

PRZESKÓJ B-B SKALA 1:50

Biuro Projektów Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych "POLISPORT" Sp. z o.o.			
15-465 Biłgoraj, ul. Włodkiewicza 4, tel/fax (85) 652-10-81			
Tytuł: PROJEKT BAZI REKREACYJNO-SPORTOWO-SZKOLENIOWEJ W MICHALCOWIE			
UL. LESNA, 10ZAKR.GEO.315, 916 917, 918, 919			
Imię, nazwisko, nr uprawnień	Podpis	Nr zezwolenia	
mgr inż. arch. Joanna Polowska upr.BN/1602		17-02-2012	
mgr inż. arch. Iwona Pichla-Wilimowska upr.BN/11188		22-02-2013	
Konstrukcja	mgr inż. Helena Maliszewska upr. BN/1681	Stalownik	
Instalacje	mgr inż. Agnieszka Kucharska POLI.04/KP/CO/08	1:50	
Instalacje	inż. Grzegorz Raszczyski upr. BN/2417/61 BN/22889	Nr Pgs	
Wskazywanie		6/A	