
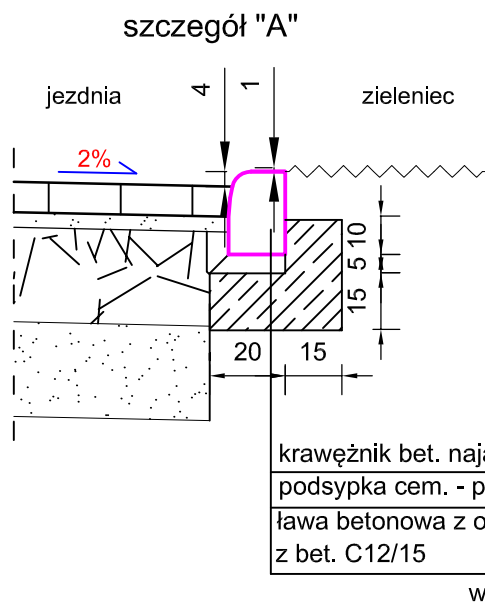


SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

ul. Fabryczna

SKALA 1:25

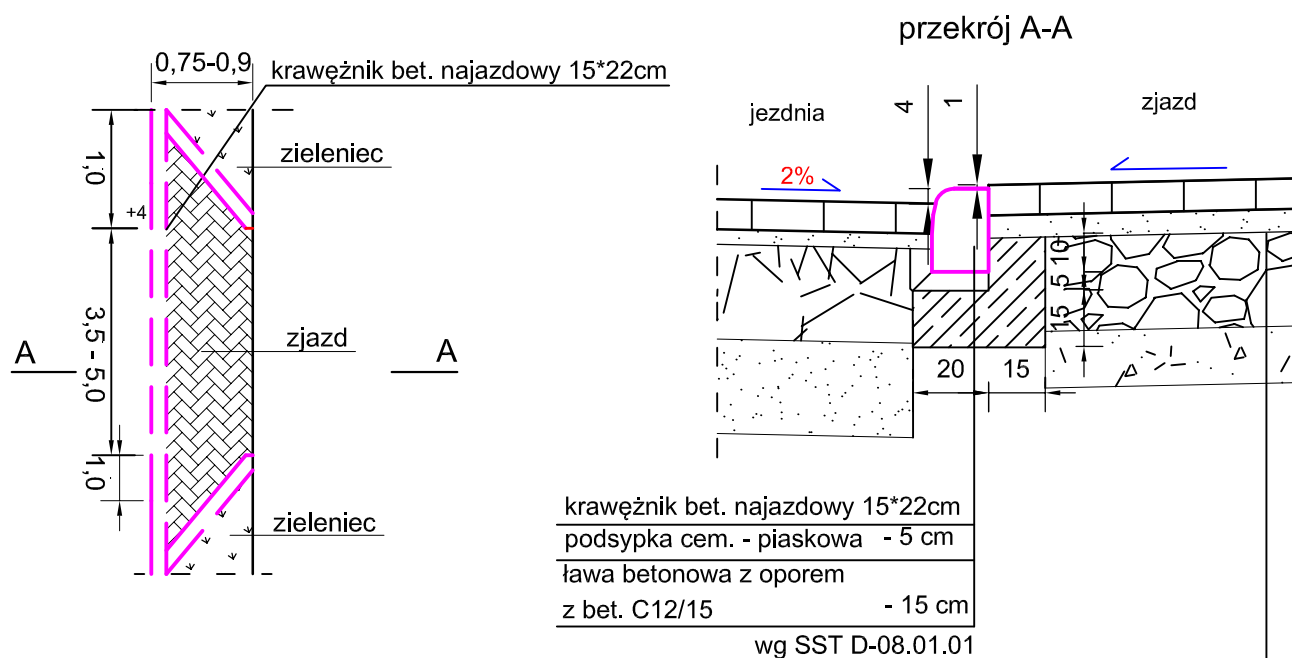

betonowa kostka brukowa	- 8 cm
podsyпка cementowo-pisakowa	- 4 cm
podbud. z kr. łamane fr. 0/31,5 mm stab. mech.	- 30 cm
wg SST D-05.03.23a D-04.04.01	
warstwa odsączająca z pospółki o współczynniku filtracji $k > 8 \text{ m/dobę}$	- 20 cm
wg SST D-04.02.01	

Mariusz Ugolik		ul. Bajeczna 10, 15-578 Białystok e-mail: m.ugolik@o2.pl, tel. 519 870 094	
Inwestor:	Gmina Michałowo, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo		
Nazwa obiektu:	Przebudowa drogi gminnej - ulica Fabryczna na odcinku od KM 0+000,00 do KM 0+119,30 w Michałowie		
Nazwa rysunku:	Szczegóły konstrukcyjne		
Projektant:		Podpis:	Skala: 1:25
Branża drogowa		mgr inż. Mariusz Ugolik PDL/0124/PBD/17	Nazwa rys.: 4
			Data: 06.2018r.