


DETAL "A.1"- DOČIEPLENIE COKOKU, SKALA 1:5

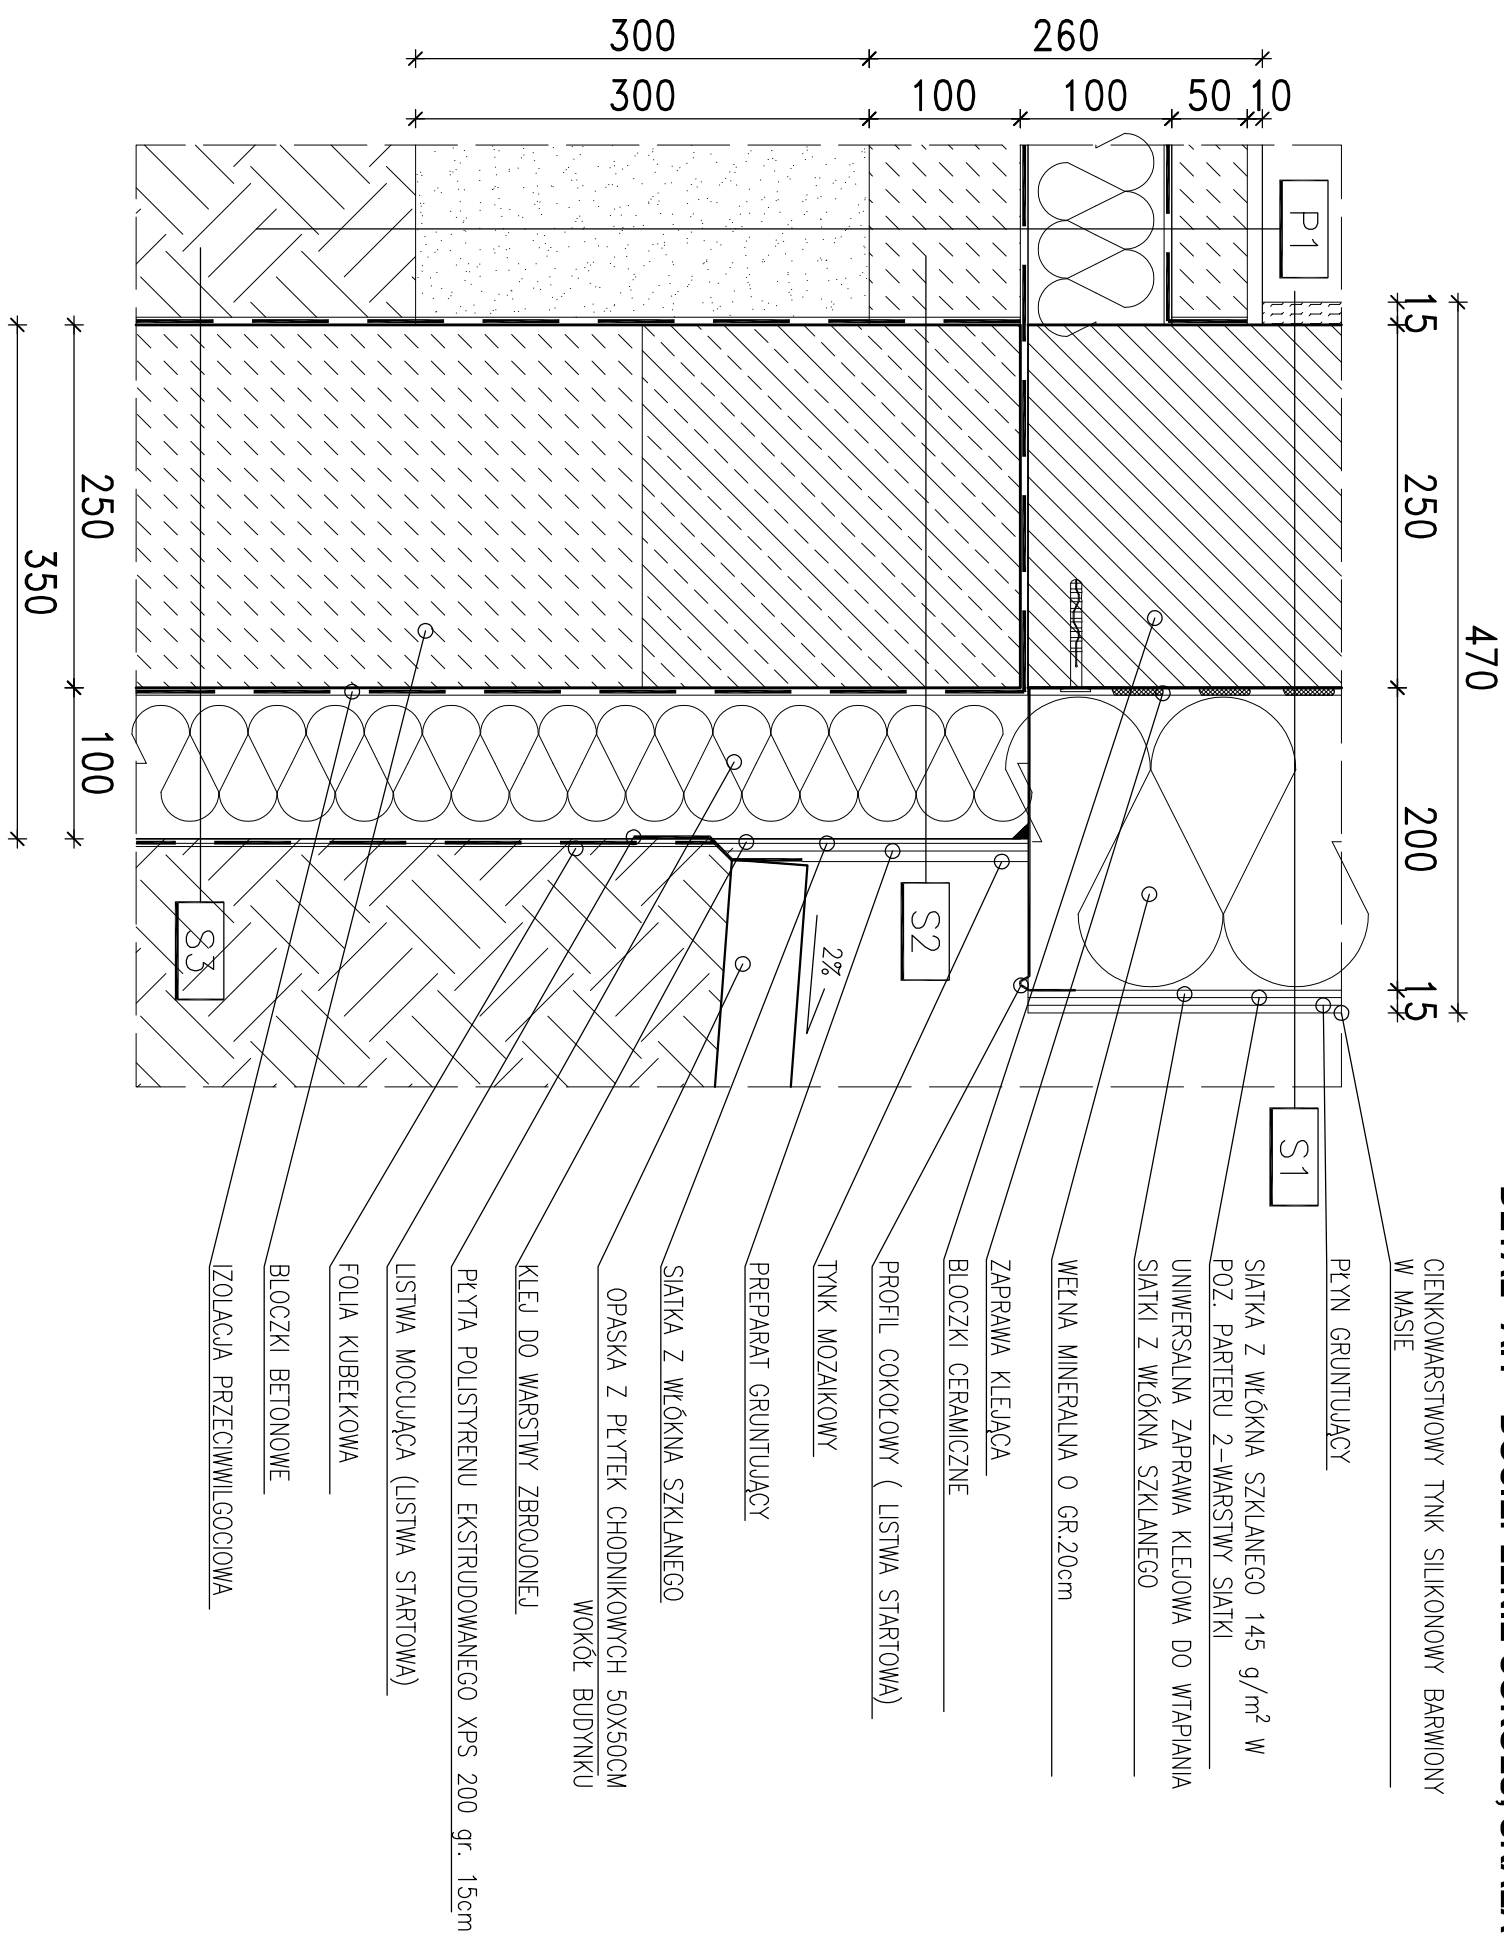

	S1
	CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE
	PL. Y.N GRUNTUJĄCY
	SIATKA Z WŁ.OKNA SZKLANEGO 145 g/m ²
	W POZ. PARTIERU 2-WARSTWY SIATKI
	UNIWERSALNA ZAPRAWA KLEJOWA DO WTAPIANIA
	SIATKI Z WŁ.OKNA SZKLANEGO
20,0 cm	WELNA MINERALNA
	ZAPRAWA KLEJĄCA
25,0 cm	BŁOCZKI CERAMICZNE
	TYNOK

P.1	
0,7 cm	GRES
0,5 cm	ZAPRAWA KLEJOWA
5,0 cm	GLĄDZ CEMENTOWA Z WARSTWIA SAMOPOZIOMUJĄCĄ ZBROJONA KRZYŻOWO 25x25cm PRĘTAMI Ø6mm
	FOLIA POLIETYLENOWA
12,0 cm	STYROPIAN EPS 100-038
	2x FOLIA BUDOWLANA
10,0 cm	POKŁAD BETONOWY ZATARTY NA GLĄDKO MARKI "B15"
30,0 cm	PLASEK UBIJANY WARSTWAMI NA MOKRO gr. 30,0 cm
	RODZIMY GRUNT

UWAGI:

1. ELEMENTY KONSTRUKCJI WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI
2. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
3. WYMIARY PODANO W "MM", RZĘDNE W "M".
4. EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI LUB WĄTPLIWOŚCI W DOKUMENTACJI BRANŻOWEJ UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
5. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ PRAC, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I OBOWIĄZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANICH – ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
6. WSZYSTKIE UŻYTE DO BUDOWY MATERIAŁY, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MAJĄ ODPOWIEDAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA P.POŻ I BHP ORAZ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATYSTY I APROBATY.
7. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE ZWIĄZANE Z OKREŚLONĄ TECHNOLOGIĄ WYKONAĆ SOŚŁE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA. EWENTUALNE ROZWIĄZANIA ZAMIEIENNE O NIE NIŻSZYM
8. STANDARDZIE UZGADNIĄĆ Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM.
9. POSADZKI WYKONAĆ JAKO PŁYWAJĄCE Z DYLATACJĄ OBWODOWO PRZY ŚCIANIIE ZE STYROPIANU GR.1,0cm