


DACH PROJEKTOWANY - STARY DACH DO ROZBIÓRKI

BLACHA POWLEKANA RUKKI VINTAGE
ŁATY 3.1X10cm
KONTRŁATY 3.8X3.8cm
FOŁIA WSTĘPNEGO KRYCIA
KROKWiE 7X16cm
WEŁNA MINERALNA 14CM MiĘDZY KROKWiAMi
WEŁNA MINERALNA GR.6CM MiĘDZY RUSZTEM
RUSZT SYSTEMOWY STALOWY
PAROIZOLACJA
PLYTY GIPSOWO KARTONOWE GKf 12.5mm

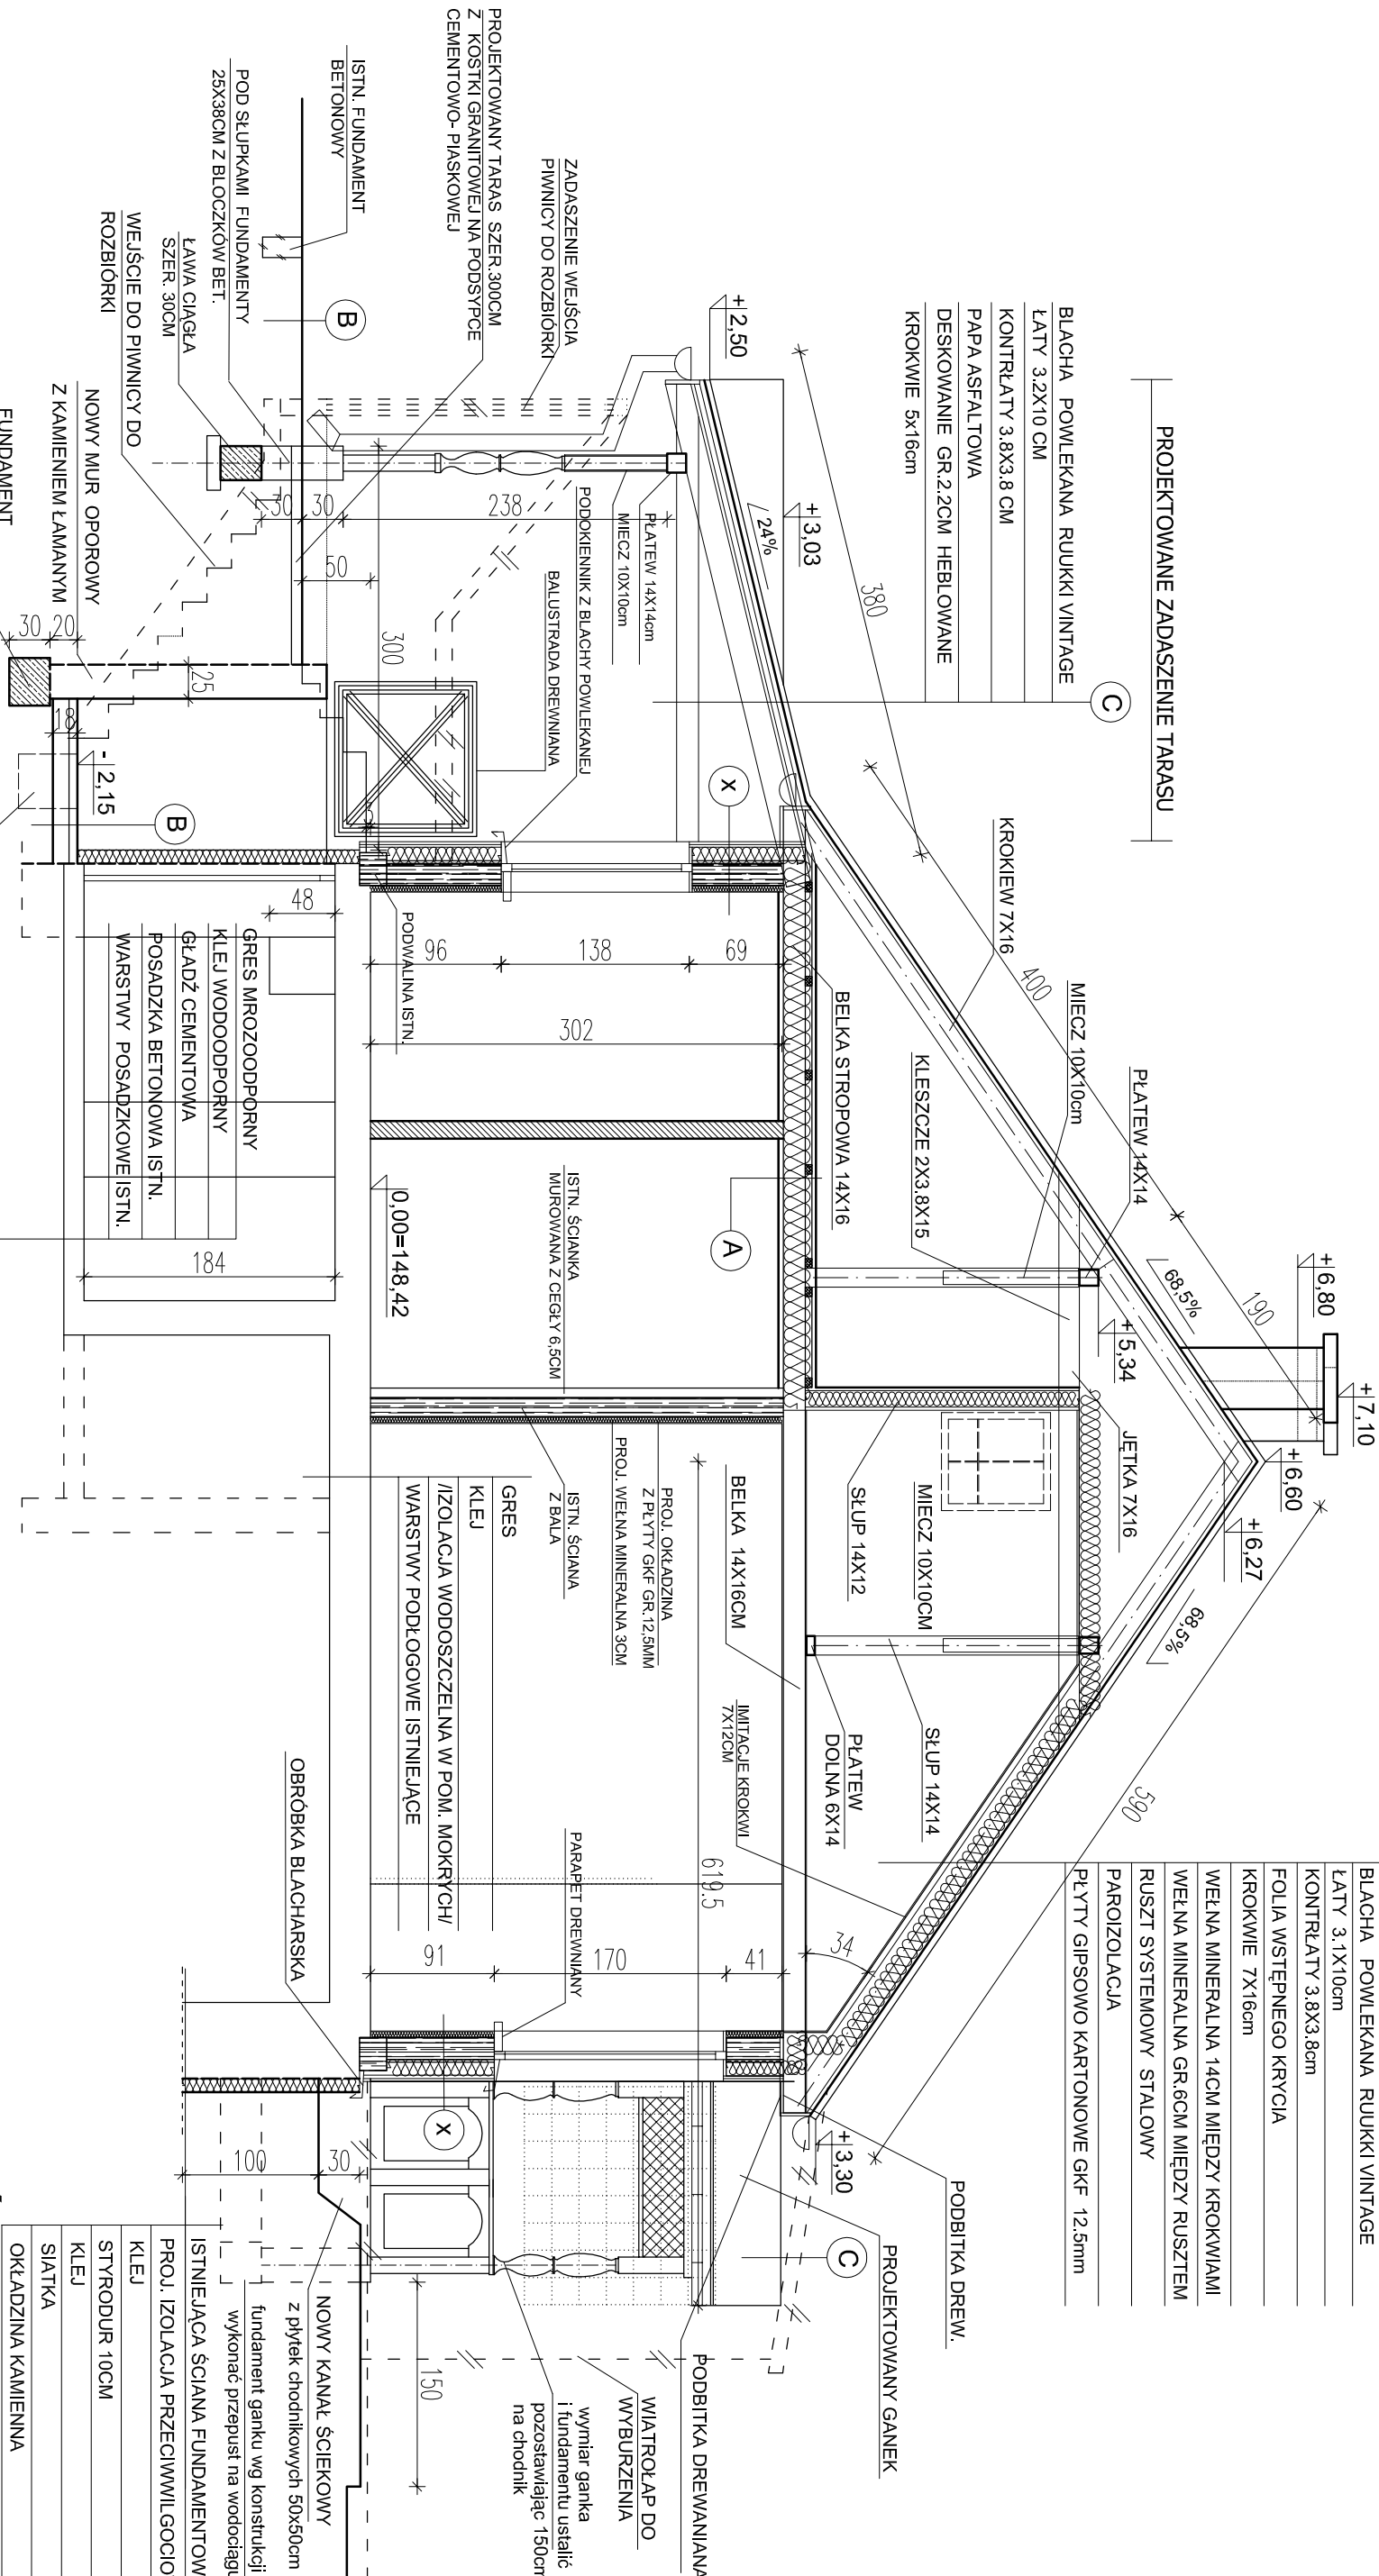

PRZEKRÓJ A-A

Biuro Projektów Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych "POLISPORT" Sp.z o.o. 15-465 Białystok - ul. Wileńska 4, tel/fax (085)652-10-81			
Treść adreś	PRACOWNIA FILMU I STAREJ FOTOGRAFII Michałowo ul. Fabryczna 33 dz.nr geod.2501/201	PRZEKRÓJ A-A.	
Imię, nazwisko, nr uprawnień		Podpis	Nr zlec
Architektura	mgr inż. arch. Jolanta Plichta Wileńska upr. B/131/88		
Opracował	mgr inż. arch. Tomasz Bobiński		Data
Sprawdził	mgr inż. arch. Joanna Perkowska upr. B/16/02		22-III-2010
Konstrukcja	mgr inż. Helena Małyszewska upr. B/16/81		Skala
Instal. sanitarne	mgr inż. Celina Gęstawska		1:50
Instal. elektryczne	inż. Grzegorz Roszczyński upr. B/241761 B/329/89		Nr Rys
			5/A

B	NAWIERZCHNIA SCHODÓW
	KLINKIER BRUKOWY NA RAJB 12CM
	PODŁOŻE BETONOWE 10CM

X	PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE GKf GR.1.25MM
	PAROIZOLACJA FOLIA PE
	RUSZT SYSTEMOWY CDB0 NA ŁĄCZNIKACH ES
	WEŁNA MINERALNA GR 3CM Pomiędzy RUSZTEM
	ISTNIEJĄCA ŚCIANA Z BALA DREWNIANEGO GR.16CM
	ŁATY DREWNIANE 4X6CM-2 WARSTWY KRZYŻOWO
	WEŁNA MINERALNA GR.12 CM
	WIATROIZOLACJA
	SZCZELINA WENTYLACYJNA 2CM - LISTWY GR.2CM PIONOWO
	SZALÓWKA Z DESEK GR.2.5M SZER 18CM

A	DESKI GR. 3.2CM
	LEGARY 5CM
	PLYTA PILSNOVA POD LEGARAMI
	WEŁNA MINERALNA GR 4CM MiĘDZY LEGARAMI
	BELKI STROPOWE GR 16CM
	WEŁNA MINERALNA GR 16CM MiĘDZY BELKAMI
	RUSZT SYSTEMOWY
	PAROIZOLACJA
	PLYTY GIPSOWO KARTONOWE GKf 12.5mm
	(NAD KOTŁOWNIĄ PLYTY GKf 4X12.5 mm)